

Tensione batteria Battery Voltage Tension de la Batterie Batterie Spannung Voltaje batería	Tempo di ricarica - Charging time Temps de charge - Ladezeit Tiempo de carga			Tipo Type Type Typ Tipo	VAC	I1	IMAX	Rete Mains Reseau Netz Red
	7÷8,5 h	9÷11 h	12÷13 h					
12	240-360	400-480	520-560	12V 60A*	230	50	60	5
24	145-215	240-290	310-335	24V 35A*	230	30	36	7
24	180-270	300-360	390-420	24V 45A*	230	37,5	45	8
36	95-145	160-190	210-225	36V 25A	230	20	24	6
48	85-130	145-175	185-200	48V 22A	230	18	21,6	6
72	50-70	80-95	105-110	72V 12A	230	10	12	6

\* Questi modelli sono disponibili anche per batterie a ricircolo d'aria (richiedere il codice corrispondente per compilare l'ordine d'acquisto correttamente).

\* These models are available for air lift batteries (please, allocate the correct code in the Purchase Order).

\* Ces modèles sont disponibles aussi pour batterie avec brassage d'air (merci de demander le code correspondant pour rédiger l'Ordre d'Achat correctement).


\* Diese Geräte sind für Luftumwälzung lieferbar (bitte fragen Sie vor der Bestellung nach der entsprechenden Bestellnummer).

\* Estos modelos están también disponibles para baterías que llevan bomba de aire (preguntar por el código correspondiente para una cumplimentación correcta del pedido)



Air pump NG1


Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga

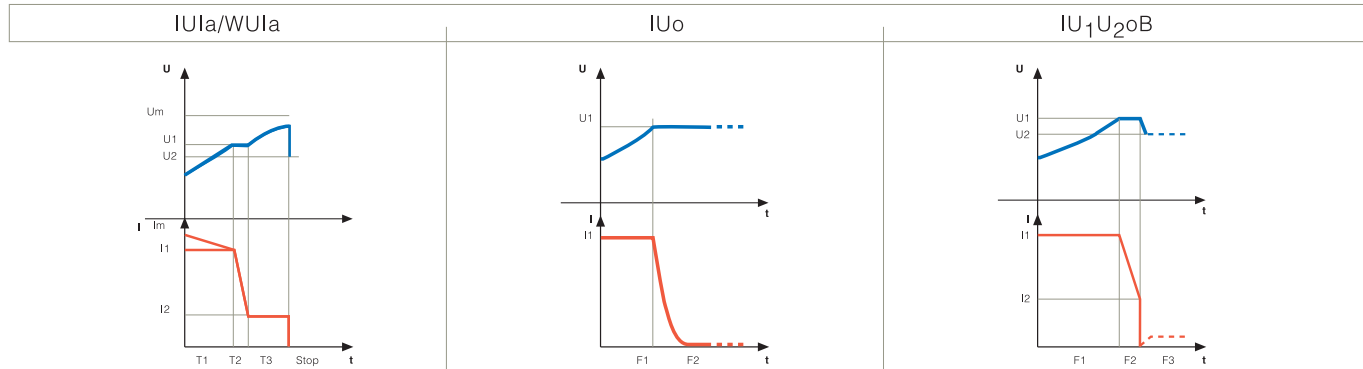

Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali.  
More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications.  
Il est possible d'être fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales.  
Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.  
En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.

NG1

Carica Batteria monofase  
Battery Charger single-phase  
Chargeur de Batterie monophasé  
Batterie Ladegerät einphasig  
Cargador monofásico

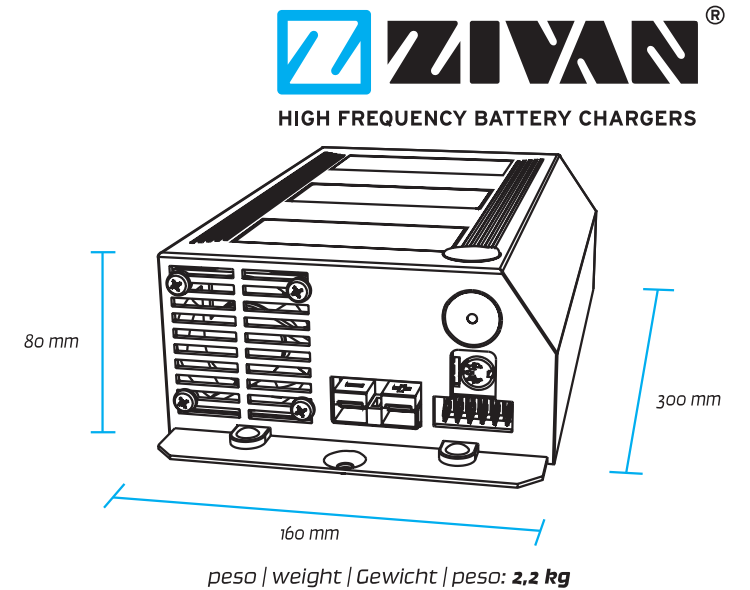


Il Caricabatteria monofase NG1 è un dispositivo innovativo con caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche. Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria. Le dimensioni ridotte di questo modello permettono che venga installato non solo a muro ma anche direttamente a bordo, consentendo la ricarica in qualsiasi presa disponibile senza l'obbligo di portare la macchina nella zona di ricarica.

The Single-phase battery charger NG1 is an innovative device with extraordinary versatility, reliability and efficiency. Different software may be installed in order to change the charging features and to adapt them to every kind of battery. The reduced size of this model allows both installation on a wall, and on-board. Consequently the battery can be recharged from any available outlet, without driving the machine to a specific charging area.

Le Chargeur de batterie monophasé NG1 est un dispositif innovant avec caractéristiques d'adaptabilité, de fiabilité et d'efficacité vraiment exceptionnelles. Il est possible d'y installer différents softwares qui permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter à tous les types de batteries. Les dimensions réduites de ce modèle font qu'il peut être installé non seulement au mur mais aussi à bord: il est possible de recharger la machine sur toutes les prises disponibles, sans avoir l'obligation de conduire l'engin à la zone de recharge.

Der Einphasen-HF-Batterielader NG1 ist ein innovatives Gerät mit außerordentlicher Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und mit hohem Wirkungsgrad. Durch Softwarewechsel kann das Gerät an die unterschiedlichsten Einsatzfälle und Batterietypen angepasst werden. Durch die kleine Bauform kann es nicht nur als Wand- oder Tischgerät, sondern auch als Einbaugerät eingesetzt werden. Daher kann die Batterie überall dort geladen werden, wo eine Steckdose vorhanden ist, ohne eine Ladestation anzufahren.

El cargador monofásico NG1 es un dispositivo innovador con características de versatilidad, fiabilidad y eficiencia verdaderamente únicas. A este dispositivo pueden ser instalados diferentes software que permiten de variar las características de recarga y adaptarlas a cualquier tipo de batería. El tamaño y el peso reducidos de este dispositivo lo hacen adecuado tanto para las instalaciones a pared como a bordo, admitiendo la carga en cualquier enchufe disponible sin la obligación de conducir el vehículo a la zona indicada para esta operación.

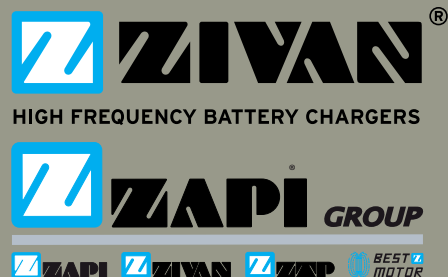


ZIVAN SRL  
Via Bertona, 63/1  
42028 Poviglio RE ITALIA  
Tel. +39 0522 960593  
Fax +39 0522 967417  
info@zivan.it  
www.zivan.it

## Caratteristiche Tecniche

### CARICA BATTERIA MONOFASE Mod. NG1

- Tensione di ingresso: **230 VAC** ± 10 %  
**115 VAC** ± 10 %
- Frequenza di ingresso: 50 - 60 Hz
- Rendimento: > 85 %
- Potenza minima assorbita: < 5 W
- Corrente assorbita dalla batteria: < 0.2 mA
- Temperatura di funzionamento: da - 20 a + 50 °C
- Protezione contro il cortocircuito in uscita (fusibile)
- Protezione contro l'inversione di polarità (fusibile)
- Curva di carica: programmabile
- Precisione sulla tensione di uscita: ± 0,5 %
- Compensazione termica della tensione di carica ( con sonda in opzione)
- Segnalatore acustico di allarme
- Contatti ausiliari di presenza rete e carica terminata (CB standard) o di comando pompa e carica terminata (CB con pompa aria)
- Ventilazione: forzata
- Contenitore: base metallica, coperchio in ABS autoestinguente
- Dimensioni: 300 x 160 x 80 mm
- Peso: 2,2 kg
- Tipo di protezione: IP20
- **CE** Conforme ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione e della Direttiva EMC.




transpallet  
pallet trucks  
transpalettes  
Deichselgabelstapler  
transpaletas



macchine pulizia industriale  
industrial cleaning machines  
machines pour le nettoyage  
industriel  
Reinigungsmaschinen  
máquinas de limpieza  
para la industria



veicoli elettrici  
electric vehicles  
véhicules électriques  
Elektrofahrzeuge  
vehículos eléctricos



piattaforme  
platforms  
plateformes élévatrices  
Hubarbeitsbühnen  
plataformas elevadoras



nautica / boating  
nautisme / Boote  
nautica

## Technical Features

### SINGLE-PHASE BATTERY CHARGER Mod. NG1

- Input Voltage: **230 VAC** ± 10 %  
**115 VAC** ± 10 %
- Input frequency: 50 - 60 Hz
- Efficiency: > 85 %
- Minimum power absorbed: < 5 W
- Current absorbed by the battery: < 0.2 mA
- Operating temperature: from - 20 to + 50 °C
- Output short-circuit protection (fuse)
- Inverse polarity protection (fuse)
- Charging curve: programmable
- Accuracy on output voltage: ± 0,5 %
- Thermal compensation of battery voltage (optional with thermal sensor)
- Acoustic alarm
- Auxiliary contacts of main presence and end of charge (Standard Charger) or of air pump control and end of charge (Charger with air pump)
- Cooling: forced
- Case: Metal base, cover in self-extinguishable ABS
- Size: 300 x 160 x 80 mm
- Weight: 2,2 kg
- Enclosure class: IP20
- **CE** In conformity with the requirements of the Low Voltage Directive and of the Directive EMC.

## Caractéristiques Techniques Technische Merkmale

### CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ Mod. NG1

- Tension d'entrée: **230 VAC** ± 10 %  
**115 VAC** ± 10 %
- Fréquence d'entrée: 50 - 60 Hz
- Rendement: > 85 %
- Puissance minimum absorbée: < 5 W
- Courant absorbé par la batterie: < 0.2 mA
- Température de fonctionnement: de - 20 à + 50 °C
- Protection contre le court-circuit en sortie (fusible)
- Protection contre l'inversion de polarité (fusible)
- Courbe de charge: programmable
- Précision sur la tension de sortie: ± 0,5 %
- Compensation thermique de la tension de charge (en option avec la sonde)
- Indicateur acoustique d'alarme
- Contacts auxiliaires de présence secteur et charge terminée (Chargeur Standard) ou de commande pompe et charge terminée (Chargeur avec pompe)
- Ventilación: forzada
- Boîtier: base métallique, couvercle en ABS auto extingüible
- Dimensions: 300 x 160 x 80 mm
- Poids: 2,2 kg
- Type de protection: IP20
- **CE** Conformément à la Directive Basse Tension et la Directive EMC.

### BATTERIE LADEGERÄT EINPHASIG Mod. NG1

- Eingangsspannung: **230 VAC** ± 10 %  
**115 VAC** ± 10 %
- Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Wirkungsgrad: > 85 %
- Minimale Leistungsaufnahme: < 5 W
- Stromaufnahme aus der Batterie: < 0.2 mA
- Umgebungstemperatur: von - 20 bis + 50 °C
- Ausgangsseitig Kurzschlussfest (Sicherung)
- Verpolungsschutz (Sicherung)
- LadeRennlinie programmierbar
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: ± 0,5 %
- Temperaturüberwachung der Batterie und Kompensation der Ladespannung (optional mit Sensor)
- akustische Alarmmeldung
- Steckkontakte für Losfahrerschutz und Ladeschlussmeldung (Ladegerät Standard) oder für EUW und Ladeschlussmeldung (Ladegerät mit Lüftpump)
- Zwangsbelüftung
- Gehäuse: Metallgrundplatte, Haube aus ABS
- Abmessungen: 300 x 160 x 80 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Schutzart: IP20
- **CE** In Übereinstimmung mit den Forderungen der Niederspannungsvorschrift und mit der Vorschrift EMC.

## Características Técnicas


### CARGADOR MONOFÁSICO Mod. NG1

- Voltaje de alimentación: **230 VAC** ± 10 %  
**115 VAC** ± 10 %
- Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
- Rendimiento: > 85 %
- Mínima potencia absorbida: < 5 W
- Corriente absorbida de la batería: < 0.2 mA
- Temperatura de funcionamiento: desde - 20 hasta + 50 °C
- Protección contra cortocircuito de salida (fusible)
- Protección contra inversión de polaridad (fusible)
- Curva de carga: programable
- Precisión sobre la tensión de salida: ± 0,5 %
- Compensación térmica de la tensión de batería (opcional con sonda)
- Indicador acústico de alarma
- Contactos auxiliares de presencia de red y final de carga (Cargador Standard) o del control de la bomba del aire y final de carga (Cargador con bomba del aire)
- Ventilación: forzada
- Carcasa: base metálica, tapa en ABS autoextinguente
- Tamaño máximo: 300 x 160 x 80 mm
- Peso: 2,2 kg
- Protección: IP20
- **CE** Este dispositivo está en conformidad con las Reglas de la baja tensión y la Regla d EMC.

## Accessori | Accessories Accessoires | Zubehör Accesorios

### 1 | cod. P14004 - 300 cm

- KIT PROLUNGA LED d 10 - Visualizza la fase di Carica del Caricabatteria (foro fissaggio d 14 mm).
- KIT LED EXTENSION d 10 - Displays the charging phase of the Charger (fixing hole d 14mm).
- INDICATEUR EXTERNE d 10 - Il permet de visualiser les phases de la recharge (trou de fixation d 14mm).
- LED-VERLÄNGERUNG d 10 - Durch unterschiedliche Farben wird die aktuelle Ladephase des Gerätes angezeigt (Befestigungsdurchmesser d 14 mm).
- KIT DE PROLONGA LED d 10 - Visualiza la fase de carga del cargador (agujero de ajuste d 14 mm).



1

### 2 | cod. P13003 - 200 cm

- cod. P13007 - 400 cm
- INDICATORE ESTERNO d 20 - Visualizza la fase di Carica del Caricabatteria (foro fissaggio d 22 mm).
- REMOTE INDICATOR d 20 - Displays the charging phase of the charger (fixing hole d 22 mm).
- INDICATEUR EXTERNE d 20 - Il permet de visualiser les phases de la recharge (trou de fixation d 22 mm).
- EXTERNE LADESTROMANZEIGE d 20 - Durch unterschiedliche Farben wird die aktuelle Ladephase des Gerätes angezeigt (Befestigungsdurchmesser d 22 mm).
- INDICADOR DE BATERIA EXTERNO d 20 - Visualiza la fase de carga del cargador (agujero de ajuste d 22 mm).



2

### 3 | cod. P13005 - 200 cm

- cod. P13013 - 500 cm (standard)
- cod. P13005A - 10 m
- SONDA TERMICA - Regola la tensione costante della fase di gassificazione in funzione della temperatura della batteria.
- THERMAL SENSOR - Controls the charging voltage depending on the battery temperature.
- SONDE THERMIQUE - Elle règle la tension constante de la phase de gazéification en fonction de la température de la batterie.
- TEMPERATURESENSOR - Es wird die konstante Ladespannung in der Gasungsphase in Abhängigkeit der Batterietemperatur überwacht.
- SENSOR TÉRMICO - Fija el voltaje constante durante la fase de gasificación en función de la temperatura de la batería.



3

### 4 | cod. P13004 - 200 cm

- cod. P13004A - 10 m
- SONDA TERMICA E INDICATORE ESTERNO d 20 (foro fissaggio d 22 mm).
- THERMAL SENSOR AND REMOTE INDICATOR d 20 (fixing hole d 22 mm).
- SONDE THERMIQUE ET INDICATEUR EXTERNE d 10, (trou de fixation d 14 mm).
- ITEMPERATURSENSOR UND EXTERNE LADESTROMANZEIGE d 20 (Befestigungsdurchmesser d 22 mm).
- SENSOR TÉRMICO Y INDICADOR DE BATERIA EXTERNO d 20 (agujero de ajuste d 22 mm).



4

### 4 | cod. P14009 - 200 cm

- SONDA TERMICA E INDICATORE LED d 10 (foro fissaggio d 14 mm).
- THERMAL SENSOR AND LED INDICATOR d 10, (fixing hole d 14 mm).
- SONDE THERMIQUE ET INDICATEUR EXTERNE d 10, (trou de fixation d 14 mm).
- TEMPERATURESENSOR UND LED-VERLÄNGERUNG d 10, (Befestigungsdurchmesser d 14 mm).
- SENSOR TÉRMICO Y INDICADOR LED d 10, (agujero de ajuste d 14 mm).



5

### 5 | cod. P13004 - 200 cm

- cod. P13004A - 10 m
- SONDA TERMICA E INDICATORE ESTERNO d 20 (foro fissaggio d 22 mm).
- THERMAL SENSOR AND REMOTE INDICATOR d 20 (fixing hole d 22 mm).
- SONDE THERMIQUE ET INDICATEUR EXTERNE d 10, (trou de fixation d 14 mm).
- ITEMPERATURSENSOR UND EXTERNE LADESTROMANZEIGE d 20 (Befestigungsdurchmesser d 22 mm).
- SENSOR TÉRMICO Y INDICADOR DE BATERIA EXTERNO d 20 (agujero de ajuste d 22 mm).